



цоколь предохранителя NH разм. 00, 1-пол. 160 А 690 В (1000 В) с плоским контактом для защелкивания на DIN-рейке

версия	
торговая марка изделия	SETRON
наименование изделия	Системы силовых низковольтных предохранителей
исполнение изделия	Основание NH
исполнение резьбы гайки	M8
исполнение резьбы соединительного болта	M8
Общие технические данные	
число полюсов	1
типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1	NH00
категория применения	без
напряжение питания	
напряжение питания	
• при переменном токе	690 V
• при постоянном токе	440 V
Подробнее	
компонент изделия откидное устройство	Нет
ном. предельная отключающая способность при коротком замыкании (I _{cu})	
• при переменном токе расчетное значение	120 kA
• при постоянном токе расчетное значение	25 kA
связи	
поперечное сечение подключаемого провода на быстродействующем соединении	
• мин.	6 mm ²
• макс.	70 mm ²
поперечное сечение подключаемого провода на клеммной колодке	
• мин.	1,5 mm ²
• макс.	16 mm ²
поперечное сечение подключаемого провода на рамной клемме	
• мин.	2,5 mm ²
• макс.	50 mm ²
поперечное сечение подключаемого провода на штекерном разъеме	
• мин.	2,5 mm ²
• макс.	50 mm ²
момент затяжки винта для крепления оборудования макс.	2 N·m
момент затяжки при винтовом зажиме макс.	14 N·m

исполнение электрического соединения	с подключением плоской шиной
• для главной цепи	плоское соединение
Механическая конструкция	
высота	121 mm
ширина	39 mm
глубина	61 mm
вид креплений	Рядовая установка
вид креплений втычной монтаж	Нет
Масса нетто ME	138 g

Разрешения Сертификаты

Environment	General Product Approval	Test Certificates
-------------	--------------------------	-------------------

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

[Confirmation](#)



[Special Test Certific-
ate](#)

Maritime application	other	Railway
----------------------	-------	---------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NH3051>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NH3051>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH3051

CAX-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Характеристические кривые

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

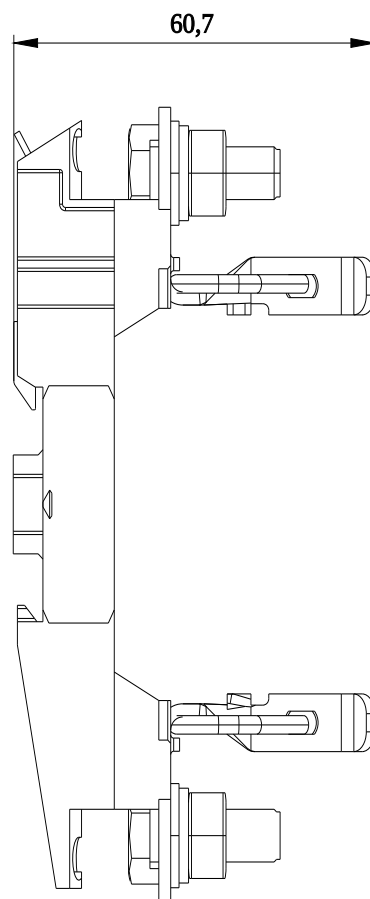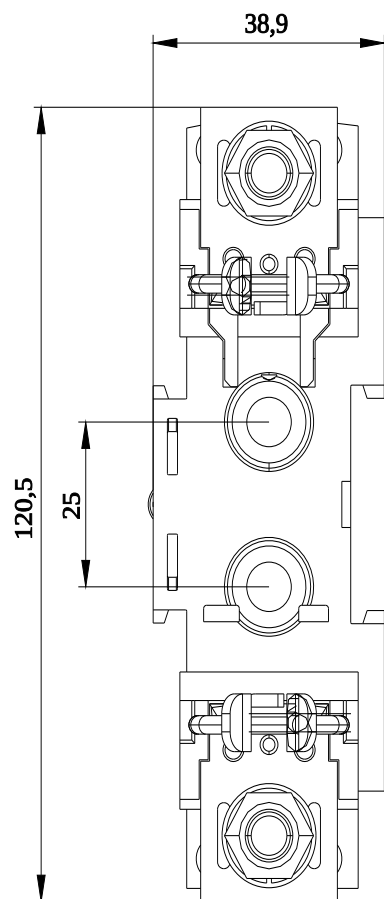

последнее изменение:

03.04.2025 

