



вставка предохранителя NH, NH00, In: 160 A, gG, Un AC: 500 В, Un DC: 250 В, комб. индикат., токопроводящие монт. выступы

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Плавкая вставка силового низковольтного предохранителя
исполнение изделия	С ножевыми контактами
исполнение индикатора рабочего состояния	Комбинированный индикатор рабочего состояния
исполнение коммутационного контакта	нержавеющий, посеребренный
исполнение плавкой вставки предохранителя	Предохранительная вставка NH
Общие технические данные	
типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1	NH00
эксплуатационный класс вставки предохранителя	gG
вид монтажа	токопроводящие монт. выступы
тип напряжения рабочего напряжения	AC/DC
рабочий ток при переменном токе расчетное значение	160 A
напряжение питания	
• при переменном токе	500 V
• при постоянном токе	250 V
класс защиты	
степень защиты IP	IP20, с подключенными проводами
Коммутационная способность	
отключающая способность при переменном токе согласно МЭК 60269 расчетное значение	120 kA
отключающая способность при постоянном токе при постоянной времени ≥ 10 мс согласно МЭК 60269 расчетное значение	25 kA
рассеивание	
мощность потерь [Вт]	10,5 W
мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс	11 W
Механическая конструкция	
ширина корпуса	30 mm
монтажное положение	произвольно, предпочтительно вертикально
Масса нетто ME	200 g
условия окружающей среды	
окружающая температура при эксплуатации	
• мин.	-5 °C

• макс.	40 °C
экологическая категория при хранении	атм. влажность 90% при 20°C
Сертификаты	
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	FC
Разрешения Сертификаты	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



Siemens
EcoTech



General Product Approval	Test Certificates	Maritime application	other
 EG-Konf.	Confirmation		Miscellaneous
	Miscellaneous	 DNV	Miscellaneous
other			

[Confirmation](#)



Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NA7836>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NA7836>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA7836

CAX-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications


<https://www.siemens.com/specifications>

Характеристические кривые


https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

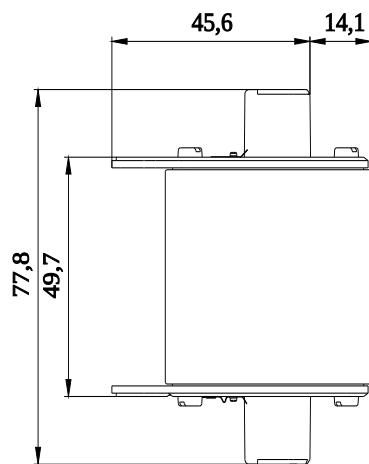

-F

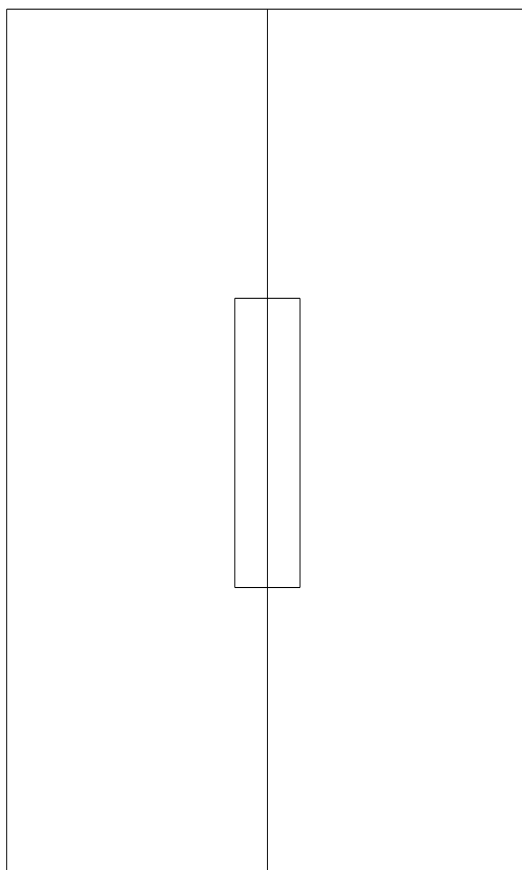

FU



последнее изменение:

16.05.2026 

